

## perforowana płyta gipsowo-kartonowa typ A



### Opis produktu

Perforowana płyta gipsowo-kartonowa. Składa się z rdzenia gipsowego obłożonego obustronnie specjalnym kartonem. Oklejona warstwą czarnej lub białej włókniny akustycznej od spodu. Wyprodukowana w technologii Activ'Air®, zapewnia redukcję stężenia formaldehydu w powietrzu (skuteczność do 80%). Kolor – szary karton przeznaczony do pomalowania.

### Zastosowanie

Służy do wykonywania monolitycznych (bez widocznych połączeń) sufitów podwieszanych i okładzin ściennych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie przekraczającej 70% tam, gdzie wymagane jest zwiększone pochłanianie dźwięku. Ze względu na swoje właściwości najbardziej zalecany do następujących obiektów:

- Biura,
- Hotele,
- Służba Zdrowia,
- Szkolnictwo,
- Obiekty handlowe.

### Ważne informacje

**Rodzaj płyt według normy PN-EN 520:** typ A.  
Płyta regularnie perforowana.

### Zalety produktu



**Bezpieczeństwo przeciwpożarowe** – płyty RIGITON 12/25 Q mają doskonałe własności w zakresie reakcji na ogień. Są klasyfikowane jako materiał A2, czyli materiał „NIEPALNY”



**Komfort klimatyczny w pomieszczeniu** – gips jest doskonałym regulatorem wilgotności powietrza. Pochłaniając lub oddając nadmiar wilgoci łagodzi zmiany mikroklimatu i chroni nasze zdrowie. Produkt zapewnia redukcję stężenia formaldehydu do 60% (sam sufit) lub do 80% (zastosowany na ścianach i suficie)



**Komfort akustyczny** – płyty RIGITON 12/25 Q mają wysoki wskaźnik pochłaniania dźwięku  $\alpha_w = 0,65$



**Czystość i higiena** – płyty są wykonane z naturalnego materiału mineralnego, jakim jest gips. Nie pylą, nie zawierają niebezpiecznych włókien ani innych związków. Są bezpieczne w trakcie montażu jak i użytkowania



**Wysoka estetyka sufitu** – płyty RIGITON 12/25 Q posiadają regularną, kwadratową perforację o boku 12 mm. Po zamontowaniu tworzą jednolitą, perforowaną powierzchnię bez widocznych połączeń. Nadają się do malowania wszelkimi typami farb oprócz środków na bazie mineralnej (wapno, farby na bazie szkła wodnego i farby krzemianowe)



**Trwałość** – płyty RIGITON 12/25 Q są bardzo odporne na upływ czasu. W trakcie użytkowania są stabilne wymiarowo, nie wyginają się ani nie odbarwiają przez wiele lat a ich połączenia nie pękają



**Łatwość regeneracji** – płyty RIGITON 12/25 Q można wygodnie czyścić odkurzaczem lub wilgotną szmatką (gąbką) oraz malować wszelkimi farbami zarówno w celu zmiany koloru jak i renowacji.

## perforowana płyta gipsowo-kartonowa typ A


### Właściwości produktu

Wzór	Krawędź	Wymiary (mm)	Ciężar (kg/m <sup>2</sup> )	Gęstość (kg/m <sup>3</sup> )	Klasa reakcji na ogień	Pochłanianie dźwięku $\alpha_w$	Odporność na wilgoć RH	% perforacji
RIGITON 12/25 Q	SK	1200x2000x12,5	7,5	600–800	A2	0,65 (LM)	70%	23,0%


Inne wymiary płyt RIGITON dostępne na zamówienie.

Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku  $\alpha_w$  dla sufitu 200 mm od stropu bez wełny mineralnej.


### Sposób ukształtowania krawędzi



### Pochłanianie dźwięku

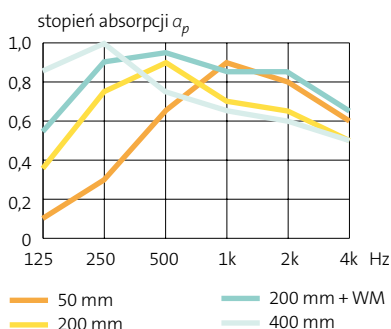

### Rozmieszczenie i wielkość perforacji

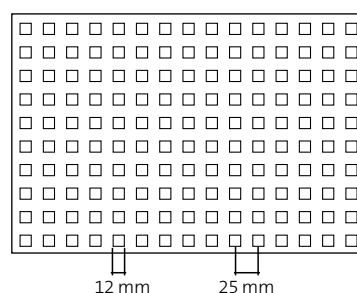

### Współczynniki pochłaniania dźwięku $\alpha_p$

Wzór	Wysokość podwieszenia	Wełna mineralna	Częstotliwość						Wskaźnik $\alpha_w$	Klasa pochłaniania	Raport badania
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz			
RIGITON 12/25 Q	50	---	0,10	0,30	0,65	0,90	0,80	0,60	0,60 (M)	C	ACB-1299-1630/25
	200	---	0,35	0,75	0,90	0,70	0,65	0,50	0,65 (LM)	C	ACB-1299-1630/7
		50 mm	0,55	0,90	0,95	0,85	0,85	0,65	0,85 (L)	B	ACB-1299-1630/12
	400	---	0,85	1,00	0,75	0,65	0,60	0,50	0,60	C	Symulacja WF
100 mm		0,80	0,95	0,90	0,80	0,80	0,65	0,80	B	Symulacja WF	

**MONTAŻ.** Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję nośną z profili CD60 ULTRASTIL® lub CD60 w taki sposób, aby płyty RIGITON układane w poprzek można było przykręcać do profili nośnych. Na stykach poprzecznych płyt musi być zawsze umieszczony profil nośny. Odległość pomiędzy osiami profili nośnych powinna wynosić maksymalnie 335 mm. Rozmieszczenie płyt należy zaplanować tak, by wzdłużne krawędzie płyt biegiły równoległe do kierunku padania promieni słonecznych. Płyty RIGITON muszą być montowane zawsze w tym samym kierunku – w tym celu znakuje się jedną krawędź płyt ułożonych na palecie kredą.

Montaż płyt RIGITON rozpoczyna się od środka pomieszczenia. Za pomocą znaczniki traserskiej wyznacza się pozycję pierwszej płyty i nanosi ją. Przed montażem pierwszej płyty powinno się zamontować nieprzesuwalny element oporowy wzdłuż krawędzi czołowej oraz wzdłużnej (po zamontowaniu płyty element ten należy zdjąć).

Strony licowe wszystkich krawędzi płyt należy przed montażem lekko szlifować papierem ściernym, a krawędzie zaizolować środkiem RIGIPS Rikombi Grund, w celu przygotowania do spoinowania.

Pierwszą płytę przysuwa się do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mocuje blachowkrętami Rigips TN 3,5x25 mm, rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm. Najpierw przykręca się stronę czołową, a następnie krawędź wzdłużną. Gdy przewidziana jest dodatkowa warstwa izolacji akustycznej, nakłada się ją na montowaną płytę i przymocowuje razem z nią.

Kolejne płyty montuje się w kierunku ścian według schematu „rozchodzącej się gwiazdy”, dosuwając je do już zamocowanych płyt. Przed zamocowaniem należy wyrównać przebieg rzędów otworów w kierunku wzdłużnym i diagonalnym. Szczelina pomiędzy płytami powinna wynosić 3–4 mm. Do właściwego ustawiania płyt wygonie jest posłużyć się specjalnym narzędziem Rigips. Przykręcanie należy rozpocząć od naroża, w którym płyta Rigiton styka się z krawędzią wzdłużną i czołową już zamontowanej płyty. Najpierw przykręca się krawędź czołową, następnie wzdłużną.

Po przykręceniu płyt do konstrukcji należy je zespoić poprzez staranne wypełnienie szczelin masą RIGIPS VARIO lub gotową masą RIGIPS RIGITON Mix. Należy zwrócić uwagę, aby masa wypełniła całą grubość spoiny, z lekkim nadmiarem przechodząc na drugą stronę płyt. Zaleca się stosowanie specjalnych pistoletów wyposażonych w dysze ułatwiające prawidłową aplikację masy.

Po ok. 30 minutach można usunąć nadmiar lekko stężącej masy i wyrównać powierzchnię spoin. Spoiny należy przeszlifować szlifierką ręczną po całkowitym wyschnięciu masy, co zwykle trwa od 12 do 24 godzin. Na koniec sufit należy pomalować.

**KONSERWACJA.** Płyty należy czyścić odkurzaczem lub lekko zwilżoną szmatką (gąbką). W przypadku silnego zabrudzenia płyty RIGITON 12/25 Q można przemalować. Zaleca się stosowanie farb akrylowych. W przypadku innych farb należy nanieść niewielką ilość farby na małą powierzchnię w celu sprawdzenia poprawności malowania.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
 Biuro Rigips w Warszawie  
 ul. Cybernetyki 9  
 02-677 Warszawa  
 Tel. +48 22 457 14 57 lub 8  
 Fax +48 22 457 14 55  
 Dział techniczny 801 328 788  
 www.rigips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

lipiec 2015  
 produkt: RIGITON 12/25 Q – perforowana płyta gipsowo-kartonowa, typ A – str. 2/2